

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop.eu



ineo 4422



- > Multifuncțional
A4 alb & negru
- > Până la 44 ppm

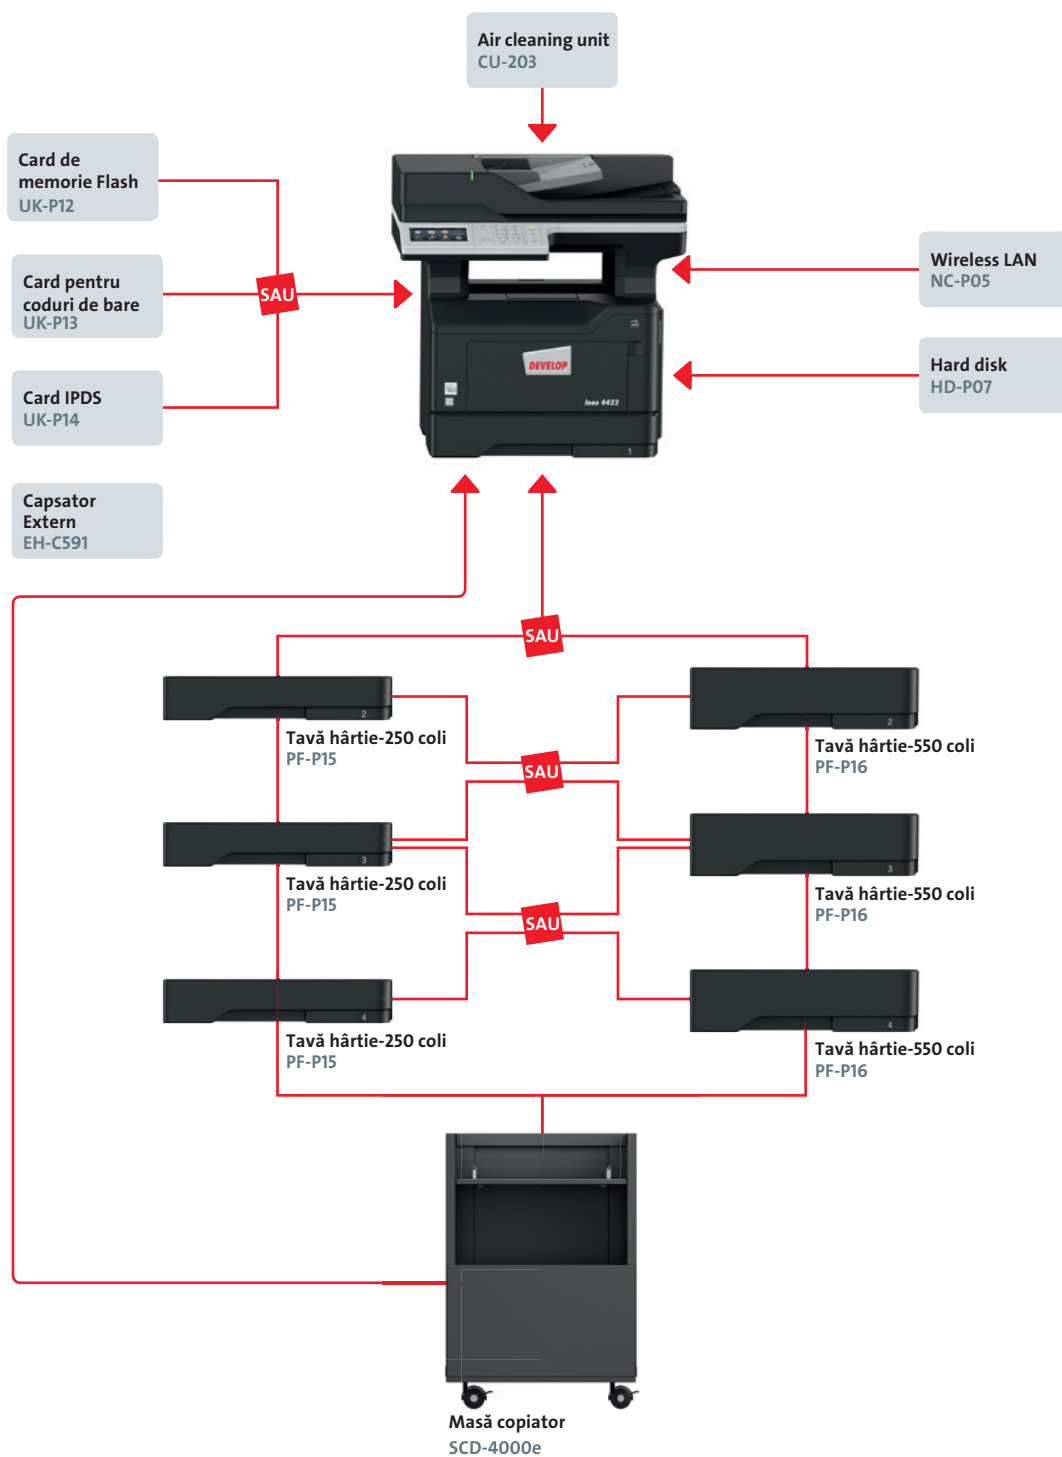

Funcționalități de finisare



Duplex

Capsare
în colț
(off-line)

ineo 4422

Multifuncțional A4 cu 44 ppm alb-negru. Controller de printare standard cu suport pentru PCL 5/6, PostScript 3 și XPS. Capacitate hârtie de 250 coli și tavă manuală de 100 de coli. Format hârtie de la A6 la A4 și 60–216 g/m². Memorie 1 GB și rețea Gigabit Ethernet standard

PF-P15 Tavă hârtie	A5–A4, 250 coli, 60–120 g/m ²
PF-P16 Tavă hârtie	A5–A4, 550 coli, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Masă copiator	Asigură înălțimea ergonomică și oferă spațiu de stocare pentru hârtie, etc.

UK-P12 Card de memorie flash	Card flash de 256 MB pentru a stoca fonturi, formulare și macrocomenzi sau pentru a salva jurnale
UK-P13 Card pentru coduri de bare	Stocază coduri de bare
UK-P14 Card IPDS	Oferă compatibilitate IPDS
NC-P05 Wireless LAN	Adaptor de la rețea la Wireless LAN
CU-203 Air cleaning unit	Îmbunătățește calitatea aerului prin reducerea emisiilor
HD-P07 Hard disk	HDD 500 GB ce colaborează cu joburi mari sau activează funcțiile copie de test, previzualizare scanare sau crearea de broșuri în modul copiere
EH-C591 Capsator extern	Capsator extern, se pot capsă până la 50 de coli

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	4.3" / 480 x 272
Memorie sistem	1 GB (standard)
Sistem hard disk	500 GB (opțional)
Interfață	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentator automat documente	Până la 50 originale; A6–A4; 52–120 g/m ² ; RADF
Format hârtie	A6–A4, dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hârtie	60–216 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	Standard: 350 coli; Max.: 2,000 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	250 coli, A6–A4, 60–120 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	3x250/550 coli; A5–A4; 60–120 g/m ²
Tavă manuală	100 coli, A6–A4, dimensiuni custom, 60–216 g/m ²
Duplex automat	A4; 60–90 g/m ²
Capacitate ieșire	Max.: 150 coli
Volum de copiere/printare (lunar)	Rec.: 7,000 pagini; Max.: 120,000 pagini
Durată de viață toner	25,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	60,000 pagini
Consum de energie	220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 630 W
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	489 x 429.5 x 477 mm
Greutate sistem	Aprox. 20.6 kg

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser electrostatic
Viteză copiere/printare A4	Până la 44 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 23 ppm
Timp de ieșire prima copie	6.0 sec.
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Copiere multiplă	1–999
Format originale	A6–A4
Mărire	25–400%
Funcții copiere	Duplex; 2-in-1; 4-in-1; inserare pagină; overlay; broșură (opt.); sortare electronică; copiere ID; copie de test (opt.); deplasare margine; copertă; eliminare fundal

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,200 x 1,200 dpi
Limbaje de printare	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 sau după; Linux
Fonturi printare	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Duplex; n-up; watermark; copertă; sortare electronică; printare securizată; printare directă USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Printare Mobilă	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), opțional: Wifi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare (mono/color)	Până la 42/20 ipm
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan
Formate fișiere	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funcții scanare	Scan preview (opt.)

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3
Transmisie fax	Analog
Rezoluție fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	400
Funcții fax	Time shift; PC-Fax; până la 500 programe; blocare faxuri nedorite; listă faxuri blocate; scan preview (opt.); fax forwarding; suport fax server

FUNCTII SISTEM

Securitate	SNMPv3; HTTPS; suport IPsec; dezactivare porturi TCP/UDP; suport IEEE 802.1x; printare securizată (print hold/PIN); certificat management; autentificare SMTP
Software	Device Manager (opt.)



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions România
 Str. Copilului nr. 18 parter sector 1 București 012178
 Tel. +4 021 207 45 60
 Fax. +4 021 207 45 50
www.develop.ro

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- DEVELOP și ineo sînt mărci înregistrate/denumiri produse deținute de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.